



Sensorwell SW1600 智能简约型声磁系统专为中国市地零售商设计制造。其应用先进的声磁控制技术基础，并针对中国市场普遍存在的高噪音干扰现象，而采用先进数字信号处理技术 (DSP)，有效降低和抑制环境噪音的干扰影响，更好地提高报警准确率和减少误报现象。SW1600可提供支座间宽达1.5~2.0米的保护距离 (软标签1.5米检测距离，硬标签2.0米检测距离)，其采用先进的声磁技术，不仅可以为零售商提供最佳的防盗效果，还可以为店铺提供美观透明的视觉效果，满足各类零售商特别是服装企业要求的美观及可靠性能的实际需求。

Sensorwell SW1600 智能简约型声磁系统采用高品质的丙烯酸材质，检测支座透明，简洁、大方设计，控制主板与支座一体化设计，安装方便简单，保持店铺美观性。

# SENSORWELL

## 1.6M 智能简约型声磁系统

### SW1600 智能一体化声磁技术

#### 产品特点：

- 出口覆盖范围：两个支座之间的保护距离可以达到1.5米。
- 双支座系统可以保护的宽度最大距离可达3米。
- 特别针对中国高噪音环境设计，有效降低环境的外部干扰。
- 几乎100%的高检测率，达到防盗效果最大化。
- 几乎零误报发生，确保防盗的可靠性及稳定性。
- 进口高品质丙烯酸亚克力支座，满足美观的需求。
- 与所有58kHz的声磁软硬标签、手动取钉器、电动取钉器兼容使用。
- 控制主板与支座一体化设计，安装方便简单。
- 智能化计算机调试软件控制，多元化调试方式。
- 可升级智能化管理平台达到报警、维护、视频连动等多样化管理需求。



多款配件可选择搭配使用

## 技术参数:


|          |                    |
|----------|--------------------|
| 发射器      |                    |
| 电源输入     | 100-240VAC 50-60Hz |
| 工作频率     | 58kHz              |
| 发射脉冲持续时间 | 1.5ms              |
| 最大发射电流   | 0.8A (峰值)          |
| 脉冲频率     | 75/50 Hz (50Hz交流电) |
|          | 90/60 Hz (60Hz交流电) |
| 接收器      |                    |
| 工作频率     | 58kHz              |
| 接收线圈电阻   | 1.5 $\Omega$       |
| 报警器      |                    |
| 音频报警级别   | 83dBA              |
| 环境要求     |                    |
| 环境温度     | 0℃ ~ 50℃           |
| 相对湿度     | 0 ~ 85%            |

## 机械参数:

| Sensorwell SW1600 |         |
|-------------------|---------|
| 高度                | 1600 mm |
| 宽度                | 350 mm  |
| 厚度 (含基座)          | 127 mm  |
| 重量 (含基座)          | 17.5 kg |

## 产品编码:

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| SWEA1600-1 | SW1600 1.6M Acrylic Single System |
| SWEA1600-2 | SW1600 1.6M Acrylic Dual System   |

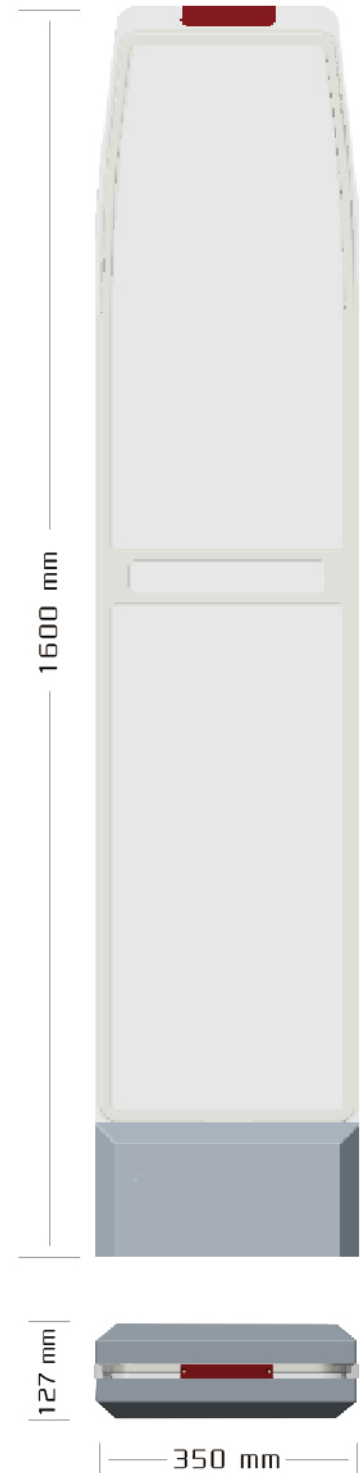

[www.sensorwellsystem.com](http://www.sensorwellsystem.com)